KATALÓG

eurowash

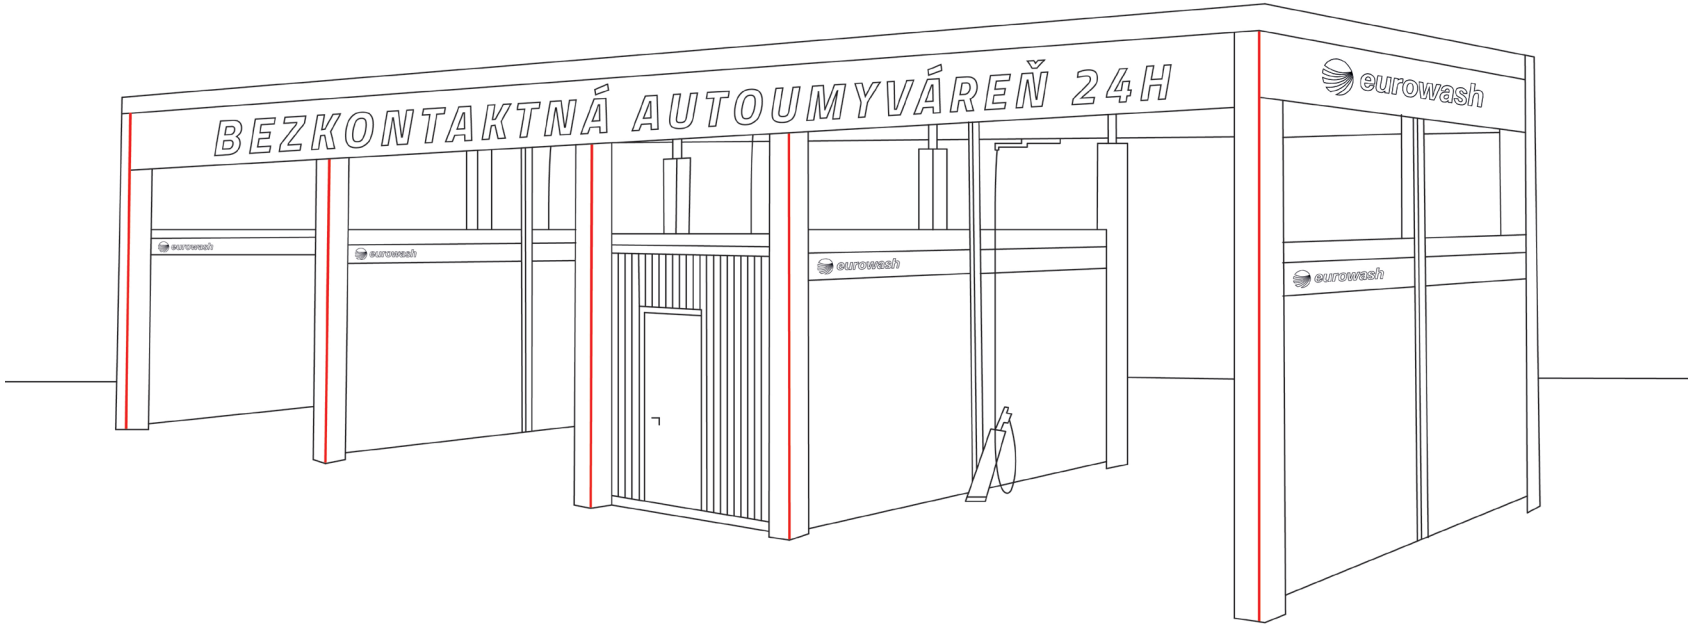

e

ENERGIA KONAŤ

7 Príbeh Eurowash
10 Eurowash dnes
12 Výrobný závod
14 Servis
17 Eurowash zajtra

u

STABILIZOVANÉ PODNIKANIE

21 Spoľahlivý obchodný model
22 Prečo Eurowash

r

NÁHĽAD INVESTIČNÉHO PROCESU

28 Priebeh investičného procesu

o

ZODPOVEDAJÚCE PODMIENKY

33 Zhromažďovanie dokladov

w

POŽIADAVKY TECHNICKÉ

36 Rozmery parciel

a

SORTIMENT

42 Technológia
44 Druhy reklamných atík
46 Programy a zariadenia

s

STABILNÉ FINANCOVANIE

73 Financovanie

h

PRÍBEH NEJEDNÉHO PODNIKANIA

75 Naše projekty

e

energia

KONAŤ

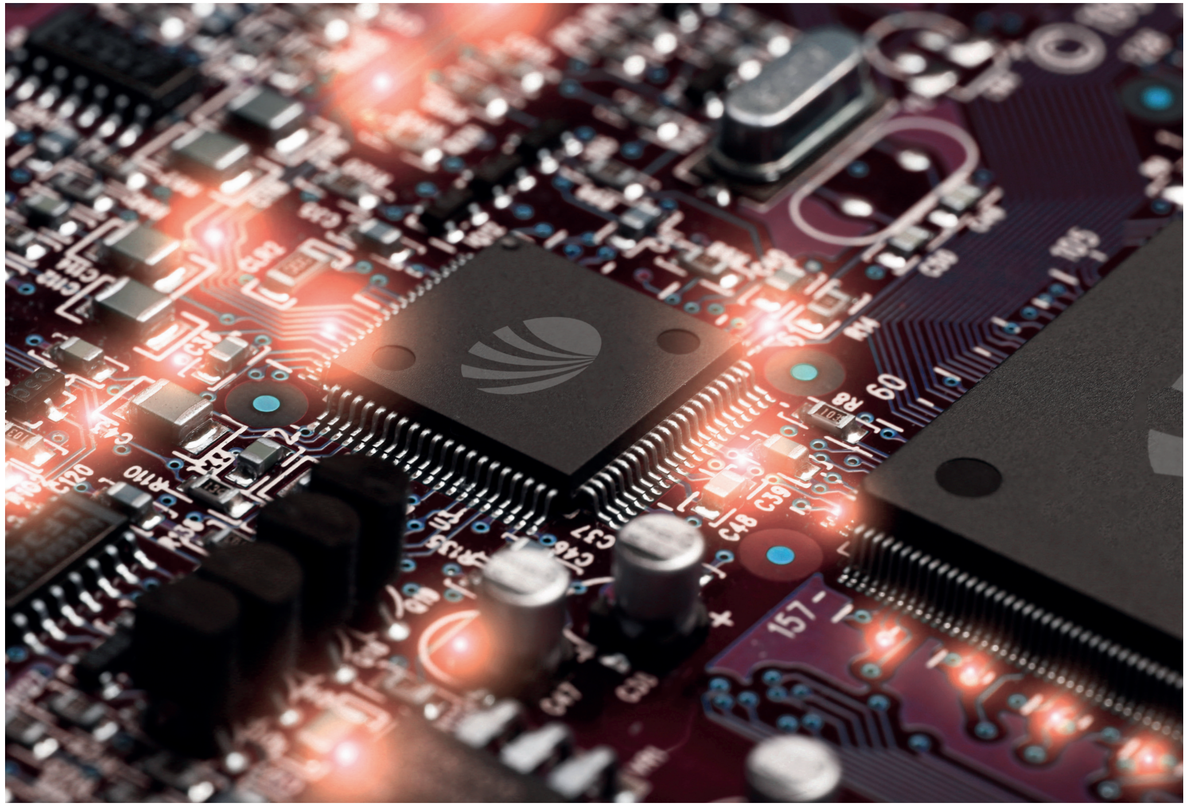

PRÍBEH EUROWASH

Eurowash Sp. z o.o. – sme výrobca moderných bezdotykových umývačiek. Naše sídlo sa nachádza v Sobolewe pri Białegostoku. Počiatky činnosti datujeme do roku 2007 spoločne so začatím prác majiteľom spoločnosti, Sylwestrom Załuskom, na technológiách používaných pri výrobe bezdotykovej umývačky. Spoločnosť sme vytvorili v apríli 2015.

Naším hlavným cieľom a poslaním je uspokojovať potreby investorov a byť najlepším výrobcom samoobslužných bezdotykových umývačiek v Európe a vo svete. Smerujeme k formovaniu silnej, celonárodnej, na svetové trhy vstupujúcej značky prostredníctvom nadväzovania pevných vzťahov s obchodnými partnermi. Túžime našim zákazníkom zaistiť maximálne uspokojenie a spokojnosť s investíciou, ako je stavba bezdotykových umývačiek.

KALENDÁRIUM

‘06

Začatie činnosti majiteľom na trhu bezdotykových umývačiek

‘10

Vznik značky a loga Eurowash

‘14

Začatie expanzie na východné trhy

Prvá bezdotyková umývačka v Moskve, inovatívne technológie umytia turbopenou pod vysokým tlakom

‘14

Viac ako 30 umývačiek v Poľsku, zavedenie hybridnej technológie umytia áut mikropráškom a penou

‘15

Zmena statusu firmy na Eurowash Sp. z o.o.

‘16

Viac ako 70 umývačiek v Poľsku a Európe

‘17

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobenie zamestnanosti

‘18

Otvorenie a začatie činnosti v novom sídle v Sobolewe pri Białegostoku

‘19

Viac ako 300 umývačiek v Poľsku a Európe

‘20

Rozšírenie výrobnej haly

EUROWASH DNES

V Eurowash Sp z o.o. sa špecializujeme na stavbu moderných bezdotykových umývačiek. Hlavným profilom našej činnosti je komplexná realizácia investície od projektu, cez stavbu prístrešku, profesionálnych podláh, montáž umývacej techniky po záručný a pozáručný servis.

Našou prioritou je dodávať zákazníkom vysokokvalitné technologické riešenia založené na čo možno najlepšom pomere kvality a ceny. Ako firma Eurowash sa tešíme upevnenej pozícii v čele firiem vo svojom odbore, vďaka čomu môžeme našim zákazníkom ponúknuť bezpečnosť investície počas každej jej fázy a spoľahlivosť dodávaných riešení.

Všetky naše činnosti sa zameriavajú na tvorbu stálych a dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi. Základom úspechu a našou najväčšou silou je kvalifikovaný a dobre preškolený tím zamestnancov, bez ktorých by sme neboli na mieste, na ktorom sa dnes nachádzame.

14
rokov skúseností, ktoré máme so stavbou umývačiek

40
zamestnaných pracovníkov

80
realizovaných umývačiek ročne

90
dní trvá priemerne stavba umývačky

2 200
metrov štvorcových výrobno-administratívnej plochy, ktorými disponujeme

60 000
zlotých ročne utrácame za školenie členov nášho tímu

6 000 000
zlotých určíme na rozvoj firmy počas najbližších 3 rokov

VÝROBNÝ ZÁVOD

Disponujeme výskumno-vývojovým oddelením a bohatým strojovým parkom vybaveným profesionálnymi zariadeniami na rezanie, zváranie a montáž našich technológií.

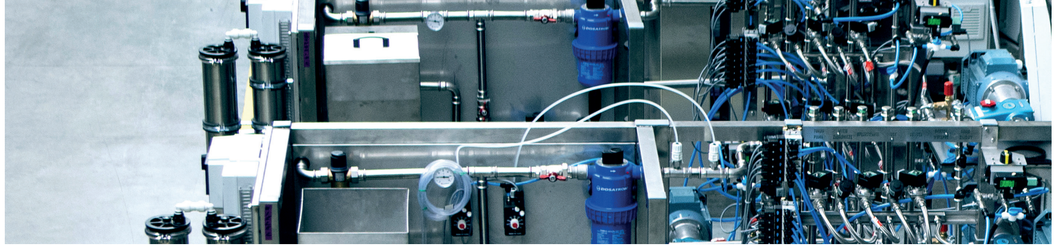

PROJEKTOVANIE

Po podpísaní zmluvy na základe technickej špecifikácie naši špecialisti pripravia technickú dokumentáciu umývačky. Na tomto základe vedia výrobné oddelenia, v akej konfigurácii presne má byť umývačka vyrobená. Po ukončení tejto fázy sa pripravená dokumentácia dostane k vedúcim výroby.

PLÁNOVANIE

Kľúčovým prvkom pre plánovanie výroby je termín dodania umývačky pre zákazníka a stupeň pripravenosti zákazníka na prevzatie umývačky. Na tomto základe so zodpovedajúcim predstihom vedúci výroby plánujú jednotlivé fázy výroby.

VÝROBA V ODDELENÍ OBRÁBANIA OCELE

Po prijatí technickej dokumentácie vedúci obrábania ocele v súlade s plánom začne realizáciu prvkov nevyhnutných pre výrobu umývačky. Počas tejto fázy vznikajú zo surovín, ako je plech, profily a rúrky, pri procesoch rezania, zvárania, ohýbania a sústruženia prvky nevyhnutné na vytvorenie umývačky. Po zhotovení všetkých nevyhnutných prvkov sa tieto dostanú do oddelenia montáže umývačky.

VÝROBA UMÝVAČKY

Po prijatí informácií od vedúceho výroby oceľových obrobkov o termíne realizácie nevyhnutných prvkov vedúci výroby umývačky umiestni výrobu umývačky do plánu výroby a montáže. Tu je zhotovená umývačka pripravená na montáž u zákazníka.

TESTOVANIE

Po vyrobení je umývačka podrobená celému radu testov na diagnostickom stanovišti. Počas tejto fázy sa kontroluje zhoda vyrobenej umývačky so špecifikáciou zákazníka a kontroluje sa fungovanie jednotlivých funkcií umývačky. Vďaka tomu vieme, že umývačka odchádza k zákazníkovi úplne v poriadku a v zhode s jeho očakávaniami.

MONTÁŽ A ROZBEH U ZÁKAZNÍKA

Potom, čo od zákazníka dostaneme potvrdenie, že je pripravený prevziať umývačku, naši technici dodajú všetky nevyhnutné prvky na zákazníkom uvedené miesto, urobia montáž, rozbeh a preškolenie obsluhy umývačky.

SERVIS

Hlásenia sú odovzdávané telefonicky, mailom alebo prostredníctvom formulára na našich stránkach www.eurowash.pl/serwis. Po prijatí informácií vedúci servisu kontaktuje zákazníka s cieľom stanoviť vhodný termín riešenia problému alebo pomôže na diaľku.

Vďaka servisným technikom rozmiestneným v rôznych regiónoch Poľska a podpore servisu z centrály firmy sme schopní našim zákazníkom zaistiť najvyššiu kvalitu servisnej obsluhy.

ZÁRUČNÁ A POZÁRUČNÁ OBSLUHA

TECHNICKÁ PODPORA

EFEKTÍVNY KONTAKT

DISPONIBILITA

SPRÁVY O ČINNOSTI

Náš servis je dostupný 7 dní v týždni.

Vedúci servisu
Mateusz Filipowicz

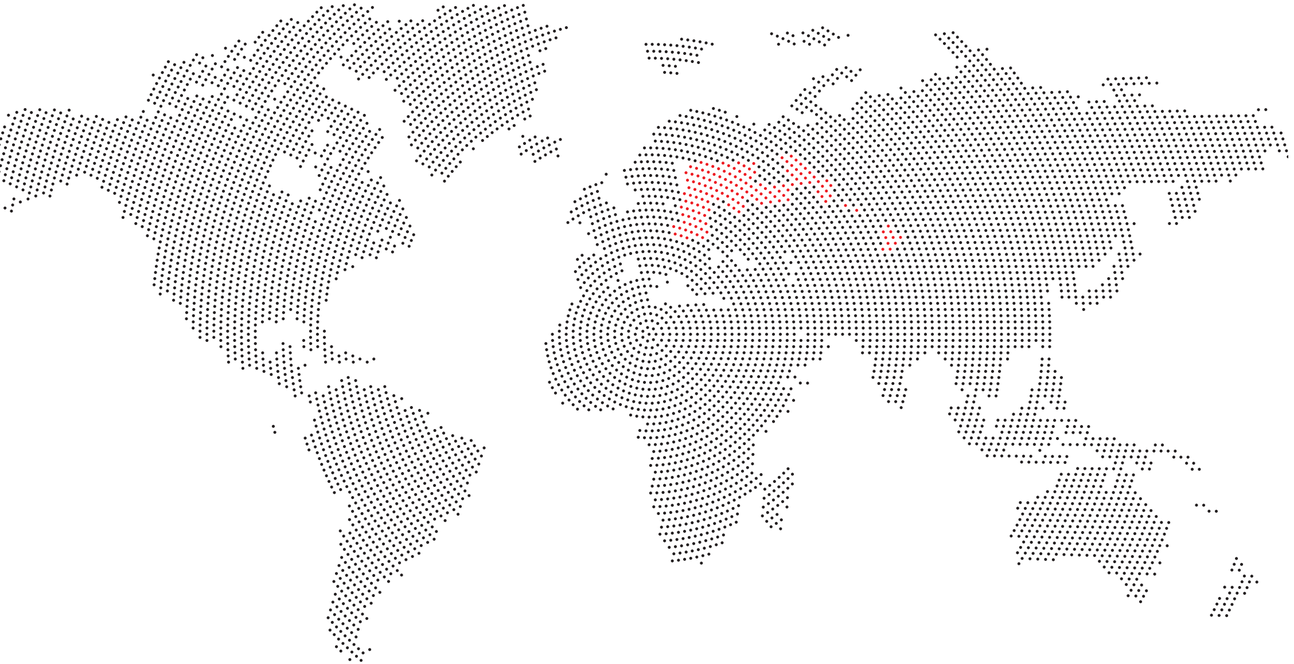

EUROWASH ZAJTRA

Vďaka ďaleko siahajúcej vízii majiteľov firmy sústredenej na udržateľný rozvoj a investície do budúcnosti sa firma stále a dynamicky rozvíja, čo potvrdzujú firme Eurowash udelené tituly Gazela byznysu v roku 2020, kedy obsadila 4. miesto v Podleskom vojvodstve, a ocenenie na stránkach Forbesu v XXI. ročníku Diamantov Forbesu.

S využitím európskych fondov a programov v priebehu najbližších 3 rokov firma Eurowash zainvestuje viac než 6 mil. zlotých do rozvoja firmy a svojich produktov a tiež do nových technológií, ktoré nám a našim zákazníkom umožnia ešte efektívnejšie využívať dostupné zdroje.

„Neustále investície umožňujú ďalší rozvoj našej technológie umytia a, čo sa s tým spája, neustále nové, inovatívne riešenia.

Majiteľ Eurowash
Sylwester Załuska

u

stabilizované

PODNIKANIE

SPOĽAHLIVÝ OBCHODNÝ MODEL

Musíme mať na pamäti, že rozhodnutie o stavbe umývačky je investícia, ktorá by sa mala vrátiť a generovať zisky.

Jedným z kľúčových faktorov spoluutvárajúcich úspech investície je výber správneho partnera, ktorý nás bude v podnikaní sprevádzať.

VÝBEROM EUROWASH SI ZAISTÍTE ZÁRUKU ÚSPECHU!

PREČO EUROWASH

Ponúkame komplexnú službu výroby umývačky spoločne s podporou pri navrhovaní a získavaní povolení.

Väčšinu prvkov, z ktorých sa skladá umývačka, vyrábame sami, vďaka čomu máme kontrolu nad kvalitou a termínmi realizácie.

Máme niekoľko rokov skúseností s investíciami tohto typu, vďaka čomu zaisťujeme bezpečnosť investície počas každej jej fázy.

Zaisťujeme komplexnú servisnú a popredajnú obsluhu vďaka servisu oddelenému od výroby a ľuďom určeným pre zákaznícku obsluhu.

Máme na sklade široký výber sortimentu náhradných dielov pre bezdotykové umývačky.

Investujeme viac ako 60 tis. ročne na školenia personálu, a tým do našej budúcnosti, čo našim zákazníkom zaručuje, že ich budeme sprevádzať dlhé roky.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme ako k partnerovi, vďaka čomu môžeme získať odporúčania na ďalšie kontrakty.

Zaisťujeme servisnú a popredajnú záruku.

r

náhľad

INVESTIČNÉHO PROCESU

VÁŠ PODNIKATEĽSKÝ CIEĽ

Nami vyvinutý investičný proces je výsledkom dlhoročných skúseností. Naši zástupcovia podporujú zákazníkov počas každej jeho fázy. Vďaka tomu postupne, krok za krokom, s nami dosahujete svoj podnikateľský cieľ. Podpora špeciálne určeného konzultanta vám uľahčí vedenie podnikania v oblasti bezdotykovej umývačky.

V Eurowash zaisťujeme podporu počas každej etapy investície.

Vedúca oddelenia predaja
Anna Kraszewska

V Eurowash nám záleží na nadviazaní partnerského vzťahu so zákazníkom. Nezabúdajte, že vaša spokojnosť je náš úspech.

PRIEBEH INVESTIČNÉHO PROCESU

OZNÁMENIE ZÁMERU INVESTÍCIE A URČENIE LOKALIZÁCIE PARCELY

Poradenstvo s vhodnosťou vybranej lokalizácie z hľadiska investície.

PREDLOŽENIE PONUKY NA VYBRANÝ DRUH UMÝVAČKY

Predebatovanie zákazníkom zvolenej ponuky a predloženie možných doplňujúcich volieb.

STAVEBNÉ POVOLENIE A ZASIEŤOVANIE INVESTOROM

Získanie všetkých dokladov nevyhnutných pre začatie investičných prác.

ZAČATIE STAVBY

Spevnenie podláh stanovíšť umytia, zasieťovanie, montáž prístreškov, reklamnej atiky, inštalácia umývacej techniky.

PREVZATIE A ŠKOLENIE Z OBSLUHY

Preškolenie investora v oblasti prevádzky umývacieho objektu.

NAHLÁSENIE UMÝVAČKY NA KOLAUDÁCIU

Potvrdenie a prevzatie objektu stavebným inšpektorom.

PREVZATIE OBJEKTU INVESTÍCIE

Odovzdanie a prevzatie objektu investorom a začatie používania.

ZÁRUČNÁ A SERVISNÁ OBSLUHA

Dodanie umývacej chémie a technická obsluha.

O

zodpovedajúce

PODMIENKY

ZHROMAŽĎOVANIE DOKLADOV

Na stavbu vlastnej bezdotykovej umývačky je nevyhnutný zodpovedajúci pozemok. Umývačka môže byť postavená na parcele, ktorá je majetkom investora, rovnako ako na prenajatom pozemku. V prípade prenájmu sú kľúčové príslušné ustanovenia v nájomnej zmluve, ktoré umožňujú investorovi bezpečné podnikanie. Nesmieme zabúdať, že pre stavbu umývačky musia byť splnené administratívne nároky – parcela musí mať charakter určený pre služby alebo výstavbu a služby.

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC SI JE POTREBNÉ VYBAVIŤ NEVYHNUTNÉDOKLADY A POVOLENIA, AKO SÚ:

- architektonicko-stavebný projekt (u Eurowash možno zakúpiť projekt na adaptáciu)
- územný plán alebo vydané podmienky zástavby
- povolenia na stavbu bezdotykovej umývačky
- v niektorých regiónoch je nevyhnutná príprava ďalšej dokumentácie a získanie ďalších povolení (napr. príprava vodohospodárskeho prieskumu alebo správy o dopade na životné prostredie)
- umožnenie pripojenia príslušných energií nevyhnutných na správnu prevádzku umývačky

V závislosti na administratívnych požiadavkách a zložitosti projektov môže čas získavania administratívnych povolení trvať aj niekoľko týždňov. Začatie prác prebieha potom, čo stavebné povolenie nadobudne platnosť.

W

požiadavky

TECHNICKÉ

TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ODPORÚČANÉ ROZMERY PARCIEL

2 Stanovište
Technické podmienky

Pripojenie siete	380 V - 50 Hz - 32 A
Celkový príkon	12 kW - 16 kW
Výkon kotla (kvapalina, prášok)	25 kW - 45 kW
Spotreba vody	1,8 m³/h
Tlak vody na výstupe	3 - 5 Bar
Výstupný tlak z pištole	30 - 130 Bar
Spotreba plynu	2,5 m³/h - 5,0 m³/h
Spotreba oleja	1,7 l/h - 3,4 l/h



3 Stanovište
Technické podmienky

Pripojenie siete	380 V - 50 Hz - 40 A
Celkový príkon	16 kW - 22 kW
Výkon kotla (kvapalina, prášok)	25 kW - 55 kW
Spotreba vody	2,6 m³/h
Tlak vody na výstupe	3 - 5 Bar
Výstupný tlak z pištole	30 - 130 Bar
Spotreba plynu	2,5 m³/h - 6,0 m³/h
Spotreba oleja	3,0 l/h - 5,2 l/h



4 Stanovište
Technické podmienky

Pripojenie siete	380 V - 50 Hz - 63 A
Celkový príkon	21 kW - 28 kW
Výkon kotla (kvapalina, prášok)	35 kW - 70 kW
Spotreba vody	3,7 m³/h
Tlak vody na výstupe	3 - 5 Bar
Výstupný tlak z pištole	30 - 130 Bar
Spotreba plynu	4,0 m³/h - 7,0 m³/h
Spotreba oleja	4,0 l/h - 7,0 l/h

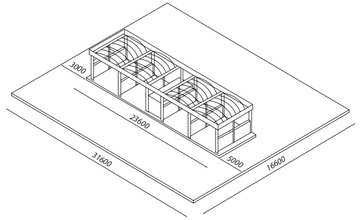

* Všetky rozmery na výkresoch sú uvedené v mm

5 Stanovište
Technické podmienky

Pripojenie siete	380 V - 50 Hz - 73 A
Celkový príkon	24 kW - 32 kW
Výkon kotla (kvapalina, prášok)	45 kW - 98 kW
Spotreba vody	4,4 m³/h
Tlak vody na výstupe	3 - 5 Bar
Výstupný tlak z pištole	30 - 130 Bar
Spotreba plynu	4,5 m³/h - 10,0 m³/h
Spotreba oleja	5,1 l/h - 8,2 l/h

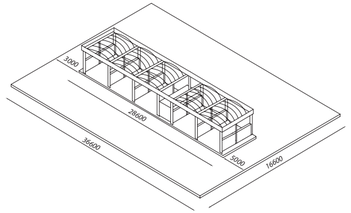

6 Stanovište
Technické podmienky

Pripojenie siete	380 V - 50 Hz - 73 A
Celkový príkon	28 kW - 38 kW
Výkon kotla (kvapalina, prášok)	60 kW - 120 kW
Spotreba vody	5,1 m³/h
Tlak vody na výstupe	3 - 5 Bar
Výstupný tlak z pištole	30 - 130 Bar
Spotreba plynu	6,0 m³/h - 12,0 m³/h
Spotreba oleja	6,2 l/h - 9,5 l/h

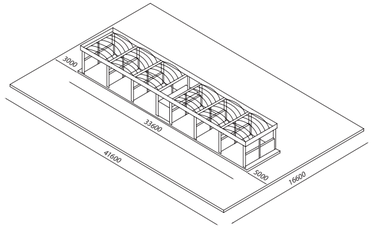

8 Stanovište
Technické podmienky

Pripojenie siete	380 V - 50 Hz - 73 A
Celkový príkon	38 kW - 45 kW
Výkon kotla (kvapalina, prášok)	80 kW - 140 kW
Spotreba vody	6,5 m³/h
Tlak vody na výstupe	3 - 5 Bar
Výstupný tlak z pištole	30 - 130 Bar
Spotreba plynu	8,0 m³/h - 15,0 m³/h
Spotreba oleja	8,4 l/h - 12,5 l/h

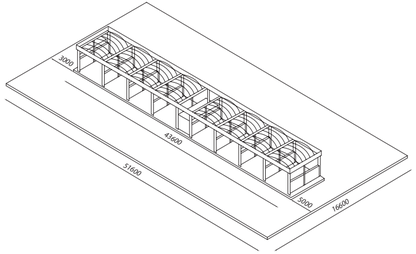

a

sortiment

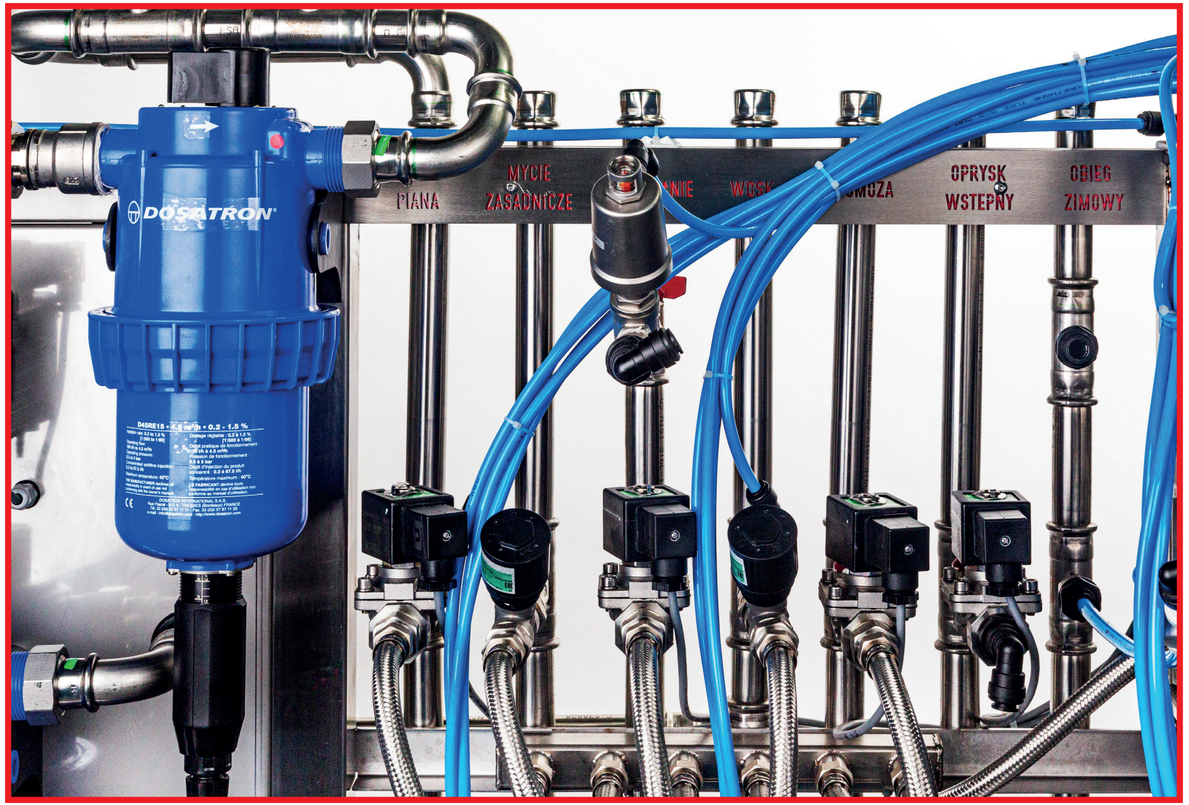

AKO TO FUNGUJE

Vo svojich konštrukciách využívame prvky z nehrdzavejúcej ocele v dávkovačoch mikroprášku, pultoch a konštrukčných rámoch. Dávkovanie umývacej chémie a vosku umožňujú tlakové miešače Dosatron. Umývací prášok sa sype do špeciálneho zásobníka z nehrdzavejúcej ocele, z ktorého sa dávkuje do nádrže s horúcou vodou, čím vzniká homogénny roztok. Tekutá chémia je podávaná priamo mechanickými dávkovačmi do pretekajúcej vody.

Voliteľne existuje možnosť využitia elektronických dávkovačov. Voda použitá na leštenie áut podstupuje proces reverznej osmózy, kedy je očistená od všetkých minerálnych zložiek.

”

Technológia od Eurowash je systém, ktorý efektívne a ekonomicky zvyšuje účinnosť a efektivitu pôsobenia.

Technológ Eurowash
Tomasz Perkowski

”

Na karosérii nezostávajú šmuhy ani stopy po vode. Technológia Eurowash je tiež vybavená pokročilým systémom proti zamrznutiu, ktorý pracuje dokonca aj v tých najťažších podmienkach.

TECHNOLÓGIA



KONTAJNEROVÉ UMÝVAČKY

Kontajnerová umývačka je kompletné zariadenie určené na montáž v technickej miestnosti. Takou miestnosťou môže byť špeciálne postavený kontajner alebo vydelené miesto v budove. Umývacia technika je zabudovaná na ráme z nehrdzavejúcej ocele, na ktorom je umiestnený riadiaci systém.



MODULÁRNE UMÝVAČKY

Modulárna umývačka je voľne stojace zariadenie zhotovené v nehrdzavejúcom korpuse. Vo vnútri korpusu sa nachádzajú všetky súčasti umývačky a ovládanie.

DRUHY REKLAMNÝCH ATÍK

CLASSIC

- Konštrukcia z pozinkovanej ocele
- Strecha z trapézového plechu alebo polykarbonátu
- Osvetlenie umývacích stanovíšť LED lampami
- Reklamné bannery s farebnou potlačou (navrhnutou individuálne)
- Atika z hliníkového plechu, práškovo lakovaného alebo dibondu
- Podsvietené nápisy
- Súprava rúrok a príslušenstvo pre usporiadanie odtoku dažďových zrážok

LIGHT

- Konštrukcia z pozinkovanej ocele
- Strecha z trapézového plechu alebo polykarbonátu
- Osvetlenie umývacích stanovíšť LED lampami
- Reklamné bannery s farebnou potlačou (navrhnutou individuálne)
- Atika z hliníkového plechu, práškovo lakovaného alebo dibondu
- Podsvietené nápisy a obrysové podsvietenie atiky okolo okraja
- Súprava žľabov a príslušenstvo pre usporiadanie odtoku dažďových zrážok

PRO EUROWASH

- Konštrukcia z pozinkovanej ocele
- Strecha z trapézového plechu alebo polykarbonátu
- Osvetlenie umývacích stanovíšť LED lampami
- Reklamné bannery s farebnou potlačou (navrhnutou individuálne)
- Atika z hliníkového plechu, práškovo lakovaného alebo dibondu
- Podsvietené nápisy a podsvietené trojrozmerné rohy
- Obložené stĺpy s LED podsvietením
- Súprava rúrok a príslušenstvo pre usporiadanie odtoku dažďových zrážok

NEW DESIGN

- Konštrukcia z pozinkovanej ocele
- Strecha z trapézového plechu alebo polykarbonátu
- Osvetlenie umývacích stanovíšť LED lampami
- Reklamné bannery s farebnou potlačou (navrhnutou individuálne)
- Moderná atika z dibondu
- Podsvietené nápisy
- Obložené, rovinne podsvietené stĺpy
- Súprava žľabov a príslušenstvo pre usporiadanie odtoku dažďových zrážok

MOŽNOSTI PERSONALIZÁCIE

- Možnosť obloženia stĺpov, pri každom druhu atiky v ľubovoľnom množstve
- Možnosť vizuálnej personalizácie vybraného návrhu atiky
- Príprava grafickej podoby reklamných bannerov

POPIS UMÝVACÍCH PROGRAMOV

ŠTANDARDNÝ

ZÁKLADNÉ UMÝVANIE

Umývanie pod vysokým tlakom (do 130 barov) teplou zmäkčenou vodou s práškovým detergentom. Efektívne odstraňuje odolné nečistoty.

OPLACHOVANIE

Oplachovanie čistou studenou vodou pod vysokým tlakom. Voda je zmäkčená a zbavená všetkých pevných frakcií.

VOSKOVANIE

Nanášanie vosku mäkkou teplou vodou s nanopolymérom. Voskovanie umožňuje ochranu laku pred opätovným znečistením.

LEŠTENIE

Umývanie demineralizovanou vodou zbavenou nežiaducich minerálov vďaka procesu reverznej osmózy. Vďaka tomuto programu po umytí na aute nezostávajú stopy po vode a škvrny, auto nie je potrebné utierať.

DOPLŇUJÚCE

PREDUMYTIE

Nové inovatívne riešenie. Bolo odstránené omeškanie pri prepínaní programov. Umytie chémiou s vysokou koncentráciou, bezpečnou pre plastové a lakované diely, ktorá má za úlohu podporiť umytie silných nečistôt, okrem iného hmyzu a prachu z brzdových doštičiek.

KEFA

Pomáha odstrániť odolné nečistoty.
Nadstavec z prírodného vlákna je bezpečný pre lak.

TURBO PENA

Technológia spočívajúca v pokrytí auta povlakom z hustej peny, ktorá je vytvorená na zmäkčenie pevných nečistôt a starého prachu.

POPIS TECHNOLÓGIE

SYSTÉM PRÍVODU VODY

Vstupný filter s vysokou výdatnosťou. Je čistený účinnou metódou spätného oplachovania bez nutnosti snímať kryt. Má opakovane použiteľnú filtračnú vložku a vysokokvalitný samočistiaci filter.

SYSTÉM REVERZNEJ OSMÓZY

Obsahuje priemyselné rozvody na demineralizáciu vody a nádrž. Počas priechodu systémom reverznej osmózy je voda očisťovaná od všetkých minerálnych zložiek. Na karosérii nezostávajú šmuhy ani stopy po vode. Spätný odber, tzv. koncentrát tejto vody, môže byť rekuperovaný a použitý na umytie chémiou.

SYSTÉM ZMÄKČOVANIA VODY

Dvojstĺpový systém nepretržitej činnosti. Má za úlohu odstrániť z vody vápenaté soli a horčík. To výrazne zvyšuje účinnosť pôsobenia chémie.

INDIVIDUÁLNY SYSTÉM KÚRENIA

Dvojfunkčné kotly s dvojitým obehom vody zaisťujú teplú vodu na proces umytia a vykurovania podlahy. Kotol môže byť napájaný: plynom, vykurovacím olejom. Výkon závisí na vybranej umývačke.

SYSTÉM PRÍVODU A DÁVKOVANIA CHÉMIE

- Prášok a chémia sa sypú do špeciálneho zásobníka z nehrdzavejúcej ocele, z ktorého sa dávkuje do nádrže s horúcou vodou, čím vzniká homogénny roztok.

- U dávkovačov tekutej chémie je roztok privádzaný mechanickými dávkovačmi priamo do pretekajúcej vody. Dávkovanie závisí na množstve pretekajúcej vody. Voliteľne existuje možnosť využitia elektronických dávkovačov. Dávkovanie je priamo úmerné pretekajúcej vode.

- Elektronické dávkovače na tekutú chémiu. Dávkovanie je ovládané počítačom umývačky. Dávkovanie je úmerné k spusteniu daného programu na stanovištiach umývačky.

VYSOKOTLAKOVÉ ČERPADLÁ

Vysokotlakové čerpadlá špeciálne pripravené pre prácu na bezdotykovej umývačke s utesnením odolným proti najagresívnejšej chémii. Čistenie do 200 barov, výdatnosť do 15 l/min.

DOPLŇUJÚCE MOŽNOSTI PRE TECHNOLÓGIU UMYTIA

ODSÁVAČ MINCÍ (ŠTANDARDNÝ PRACOVNÝ REŽIM ALEBO PRÁCA V UZATVORENOM SYSTÉME)

Odsávač mincí je systém umožňujúci transport a bezpečné uloženie vhodených mincí do trezoru.

Technológia je vyvinutá v dvoch variantoch.

Uzatvorená sústava disponujúca systémom triedenia mincí do meničky a otvorená sústava vybavená jedným všeobecným zaisteným zásobníkom, do ktorého padajú všetky mince.

DIGITÁLNE OVLÁDANIE APLIKÁCIE PRE RIADENIE UMÝVAČKY

Možnosť riadenia podnikania cez internet odkiaľkoľvek na svete:

- Obmedzenie počtu osôb potrebných na správu umývačky
- Bezpečné používanie vďaka šifrovaniu dát
- Štatistiky pracovných parametrov a príjmov
- Možnosť vedenia zľavových akcií na diaľku
- Úplná kontrola nad umytím a pôsobením chémie

RIADIACI SYSTÉM

Práca zariadenia je ovládaná priemyselnou riadiacou jednotkou. Na dotykovom paneli sa zobrazujú najpodstatnejšie informácie o práci zariadenia.

- Trojúrovňový prístup k možnostiam
- Ovládanie práce čerpadiel
- Ovládanie ohrievania podlahy
- Získavanie informácií o aktuálnych príjmoch
- Správa cien a akcií
- Zmena ceny služieb
- Vzdialený prístup cez telefón (internet)

POKROČILÝ SYSTÉM PROTI ZAMRZNUTIU

Pri nízkych teplotách riadiaca jednotka PLC spúšťa systém proti zamrznutiu, v dôsledku čoho dochádza k obehu vody cez vysokotlakové hadice. Pri výpadku prúdu sa otvára špeciálny elektroventil a voda zo siete je privádzaná vysokotlakovou hadicou, čím nie je umožnené, aby vo vnútri zamrzla.

SAMOOBSLUŽNÁ BEZDOTYKOVÁ UMÝVAČKA

S INOVATÍVNYM SYSTÉMOM UMYTIA PODVOZKU

V rámci projektu hodláme zaviesť zdokonalený produkt v podobe bezdotykovej umývačky s funkciou umytia podvozku. V súčasnosti sa umytie podvozku na bezdotykových autoumývačkách nepoužíva, pretože využitie celosezónneho riešenia vyžaduje komplikovanú konštrukciu. Riešenie navrhované Eurowash bude fungovať za akýchkoľvek atmosférických podmienok.

Umytie podvozku na bezdotykovej umývačke Eurowash umožní:

- odstránenie posypovej soli, čo obmedzí koróziu na autách
- odstránenie zvyškov oleja, smoly, mazív, ktoré sa dostávajú do separátora umývačky – kde sú zlikvidované a nebudú znečisťovať cesty, krajnice
- odstránenie častíc pôdy (blata), čo povedie k menšiemu znečisteniu na spevnených komunikáciách (asfalt, dlažobné kocky, betón)

Umývanie podvozku automobilu bezdotykovou autoumyvárňou je novou možnosťou dostupnou v ponuke Eurowash. Na cestách je veľanečistôt, ktoré neovplyvňujú konštrukčné prvky automobilu. Bahno, piesok alebo soľ sa hromadia nielen na tele, ale aj na podvozku automobilu. Preto je dobré ich pravidelne čistiť, aby nedošlo k poškodeniu údržby a protikoróznej ochrany.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Podlaskie
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Firma Eurowash Sp. z o.o. vďaka podpore Európskej únie z Regionálneho operačného programu Podleského vojvodstva 2014-2020 realizovala projekt „Nová investičná šanca na zlepšenie konkurencieschopnosti a rast zamestnanosti v spoločnosti Eurowash Sp. z o.o.“ spočívajúci v rozšírení výrobno-servisnej budovy, zakúpení strojov a výrobných zariadení a zakúpení a montáži fotovoltaickej mikroinštalácie. Vo výsledku bol do sortimentu spoločnosti zavedený nový produkt v podobe bezdotykových umývačiek s inovatívnym systémom umytia podvozku.

SAMOOBSLUŽNÁ BEZDOTYKOVÁ UMÝVAČKA

S INOVATÍVNYM SYSTÉMOM VYKUROVANIA UMÝVACIEHO STANOVIŠŤA

Inovatívne prvky riešenia sú:

- automatické spúšťanie vykurovania každého stanovišťa umývačky nezávisle
- digitálna regulácia teploty vykurovania majiteľom umývačky
- stabilizácia teploty na umývacom stanovišti
- automatická korekcia teploty vykurovania v závislosti na meniacej sa teplote okolia – vzduchu
- možnosť automatického znižovania parametrov vykurovania dosky stanovišťa v noci
- automatická zmena teploty glykolu zásobujúceho stanoviská umývačky v závislosti na teplote okolia – vzduchu
- autodiagnostika systému a informácie o základných poruchách na obrazovke ovládajúcej umývačku

Majiteľ umývačky prostredníctvom využitia systému Automatického inteligentného vykurovania stanovištných dosiek umývačky (AIH) navyše získava:

- zníženie nákladov na vykurovaní na 60 %
- automatizáciu procesu vykurovania
- predĺženie životnosti komponentov
- ochranu betónových dosiek pred nadmerným opotrebovaním – odstránenie prechádzania dosky teplotou 0 stupňov Celzia

Využitie unikátneho systému riadenia vykurovania stanovíšť bezdotykovej umývačky umožní obmedzenú spotrebu palív (vykurovacieho oleja alebo plynu) v období nízkych teplôt, nevyhnutných pre ohriatie podláh umývacích stanovíšť. Toto riešenie v spojení s veľmi rýchlo postupujúcou digitalizáciou a plným prístupom umývačky Eurowash na internet zapadá do východísk industry 4.0.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Podlaskie
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

INTELIGENTNÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE AIH HOTFLOOR SYSTEM

Firma Eurowash Sp. z o.o. vďaka podpore Európskej únie z Regionálneho operačného programu Podleského vojvodstva 2014-2020 realizovala projekt „Zavedenie novej výrobnej technológie bezdotykovej umývačky s inovatívnym systémom vykurovania umývacích stanovíšť" spočívajúci vo výstavbe výrobno-servisnej budovy spoločne so sociálne-kancelárskou časťou, zakúpení inovatívnych strojov a softvéru. Vo výsledku bol uvedený na trh výrobok s unikátnymi vlastnosťami v podobe bezdotykovej umývačky s inteligentným systémom vykurovania umývacích stanovíšť.

DRUHY PLATIEB

VŠETKY NAŠE VÝROBKY MÔŽEME VYBAVIŤ PLATOBNÝM SYSTÉMOM

Platba
v hotovosti

Bezkontaktné
platby (pay Pass)

Čítačka kľúčov
Eurokey

Vydávanie
bonusových žetónov
na vysávanie

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE

VYSÁVAČE

Samoobslužné vysávače predstavujú skvelé doplnenie vybavenia každej umývačky. V našej ponuke nájdete:

- jednofázové vysávače
- trojfázové

Všetky vysávače majú štvormetrový kábel, dýzu a vyznačujú sa vysokým sacím výkonom. Vďaka jednoduchej konštrukcii zákazník už počas prvého kontaktu so zariadením vie, ako ho používať. Navyše môže každý investor dovybaviť ostrovček s vysávačom klepáčom.

JEDNOFÁZOVÉ VYSÁVAČE

JEDNOSTANOVIŠTNÝ VYSÁVAČ

Technické údaje:

- Napájanie: 230V/ 50 Hz
- Výkon: max. 2160 Wattov
- Sací výkon: max. 220 mbar; max. 5660 l/m
- Veľkosť: výška: 1350 mm, šírka: 595 mm, hĺbka: 544 mm

DVOJSTANOVIŠTNÝ VYSÁVAČ

Technické údaje:

- Napájanie: 230V/ 50 Hz
- Výkon: max.: 2160 Wattov x 2
- Sací výkon: max. 220 mbar; max. 5660 l/m
- Veľkosť: výška: 1350 mm, šírka: 1037 mm, hĺbka: 544 mm

Vybavenie:

- korpus: nehrdzavejúca oceľ
- platba: mincami, možnosť vybavenia vysávača platnú kartou alebo euro kľúčom
- elektronický vhadzovací otvor na mince
- pružné nastavenie času
- nádrž z nehrdzavejúcej ocele
- textilný filter
- priemyselná hadica
- plastová dýza
- zásobník na peniaze môže byť zamykaný zvlášť
- polep dostupný na objednávku vo všetkých odtieňoch RAL
- pripojenie k počítaču umývačky

TROJFÁZOVÉ VYSÁVAČE

JEDNOSTANOVIŠTNÝ VYSÁVAČ

Technické údaje:

- Napájanie: 400V/ 50 Hz
- Výkon: max.: 2200 Wattov
- Sací výkon: max. 220 mbar; max. 5660 l/m
- Veľkosť: výška: 1450 mm, šírka: 595 mm, hĺbka: 650 mm

DVOJSTANOVIŠTNÝ VYSÁVAČ

Technické údaje:

- Napájanie: 400V/ 50 Hz
- Výkon: max.: 2200 Wattov x 2
- Sací výkon: max. 220 mbar; max. 5660 l/m
- Veľkosť: výška: 1800 mm, šírka: 1050 mm, hĺbka: 650 mm

Vybavenie:

- korpus: nehrdzavejúca oceľ
- platba: mincami, možnosť vybavenia vysávača platnú kartou alebo euro kľúčom
- elektronický vhadzovací otvor na mince
- pružné nastavenie času
- nádrž z nehrdzavejúcej ocele
- textilný filter
- priemyselná hadica
- plastová dýza
- zásobník na peniaze môže byť zamykaný zvlášť
- polep dostupný na objednávku vo všetkých odtieňoch RAL
- pripojenie k počítaču umývačky

MENIČKY

ROZMIEŇACIE AUTOMATY V RÔZNYCH VERZIÁCH VYBAVENIA

Od najjednoduchších meničiek bankoviek za žetóny bez vrátenia, po zložité, ktoré majú možnosť vydávať mince a žetóny a dobíjať kľúče Euro Key.

1. Základná menička
- Rozmieňa bankovky 10, 20, 50 za jeden druh mincí (obvykle 2 zloté)
- Možnosť pripojenia k počítaču umývačky

2. Pokročilá menička
- Možnosť rozmieňania na dve alebo tri mince
- Možnosť dobíjania a predaja predplatených kariet (bezhotovostné transakcie)
- Možnosť inštalácie tlačiarne, vracača bankoviek (napr. 50 zlotých rozmení na papierových 4x 10 zlotých a ostatných 10 zlotých vráti v minciach)
- Triedič mincí do meničky (mince z pultov sa dostávajú do meničky, v ktorej sú delené na 3 hoppery)
- Všetky meničky majú korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Sú vybavené tlačidlami voľby, LCD alebo grafickým displejom
- Vizualizácia je prispôsobená zákazníkovi

CENTRÁLNE DOBÍJANIE STANOVÍŠŤ

- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Dve verzie: ako nadstavec na rozmieňanie našej výroby alebo ako samostatné zariadenie inštalované v stene kontajnera
- Zariadenie je vybavené terminálom pre bezhotovostné platby displejom a tlačidlami pre výber stanovišťa (aktuálne možnosť 1 – 6 stanovíšť)

KLEPÁČE

KLEPÁČE NA AUTOKOBERČEKY

Ľahko a prakticky sa používajú, pomáhajú udržiavať v čistote miesta určené na upratovanie vozidiel. Zvlášť sa odporúčajú na umiestnenie v blízkosti stacionárnych vysávačov. Výsuvná, na kľúčik zamykaná zásuvka umožní ľahké odstránenie nečistôt nazhromaždených vo vnútri klepáča. Možná verzia s odpadkovým košom.

- Rám z nehrdzavejúcej ocele
- Zásuvka s držiakom otváraná pomocou kľúčika
- Veľkosť: výška: 760 mm, šírka: 460 mm, hĺbka: 260 mm

RÁM NA ČISTENIE KOBERČEKOV

- Rám z nehrdzavejúcej ocele
- Veľkosť: výška: 1100 mm, šírka: 2500 mm, hĺbka: 260 mm

PULTOV

PREVEDENIE PULTOV

Každé umývacie stanovište je vybavené pultom pre obsluhu umývačky zákazníkom. V súčasnosti ponúkame 2 druhy povrchovej úpravy:

- potlač na plexiskle – UV potlač na doske z odolného plastu. Toto riešenie zaručuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu
- sklo s UV potlačou – technológia, vďaka ktorej si čelá ovládacích pultov zachovajú vysokú estetickú úroveň po dlhú dobu prevádzky.

BONUS Z PULTU

Chcete vyzvať zákazníkov svojej umývačky na dlhšie umytie? Nie je nič jednoduchšie. Vďaka tejto možnosti môže po vhodení určitej čiastky za jedno umytie (napr. 10 zlotých) pult vydať žetón, napr. na využitie vo vysávači.

ZARIADENIE

ZARIADENIE NA ČISTENIE ČALÚNENIA EUROWASH FOAM-LI

- Má 2 programy: nástrek peny; odsatie peny
- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Nanášanie peny s pomocou dýzy s kefou
- Sacia hadica s dĺžkou 4,5 m
- Elektronický vhadzovací otvor na mince
- Napätie 400V
- Výkon 2,2 kW
- Výška 1610 mm
- Šírka 720 mm
- Hĺbka 500 mm
- Hmotnosť 113 kg

DISTRIBÚTOR VÔNÍ 4ES

- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Elektronický vhadzovací otvor na mince
- Systém proti zamrznutiu antifreeze
- 4 programy vôní
- Aplikačná dýza s pružinovou pištoľou
- Napätie 230V
- Výkon 200 W
- Výška 1480 mm
- Šírka 390 mm
- Hĺbka 380 mm
- Hmotnosť 25 kg

ZARIADENIE NA PRANIE AUTOKOBERČEKOV LT 400

- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Elektronický vhadzovací otvor na mince
- Napätie 400 V, 3-fázové
- Výkon 1,0 kW
- Výška 900 mm
- Šírka 800 mm
- Hĺbka 550 mm
- Hmotnosť 72 kg

ZARIADENIE NA PRANIE AUTOKOBERČEKOV LT 400-B

- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Bakteriocídna súprava
- Elektronický vhadzovací otvor na mince
- Napätie 400 V, 3-fázové
- Výkon 1,0 kW
- Výška 900 mm
- Šírka 800 mm
- Hĺbka 550 mm
- Hmotnosť 72 kg

DISTRIBÚTOR KOZMETICKÝCH UTIEROK PANNOMATIC N

- Distribútor nasiaknutých kozmetických utierok na:
  - čistenie skiel
  - čistenie palubnej dosky
  - čistenie vonkajších líšt
  - suchá utierka
- Systém proti zamrznutiu antifreeze
- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Elektronický vhadzovací otvor na mince
- Napätie 230V
- Výkon 200 W
- Výška 1560 mm
- Šírka 520 mm
- Hĺbka 400 mm
- Hmotnosť 53 kg

ZÁSOBNÍK PAPIERA DC

- Otváranie spredu
- Korpus z nehrdzavejúcej ocele (montáž na stojato)
- Elektronický vhadzovací otvor na mince
- Napätie 230 V
- Výkon 200 W
- Výška 1560 mm
- Šírka 520 mm
- Hĺbka 400 mm
- Hmotnosť 45 kg

JEDNOSTANOVIŠTNÝ KOMPRESOR EUROWASH S HOMOLOGÁCIOU

- Manometer hodnoty tlaku na korpuse a tlačidlá „+", „-" slúžiace na pumpovanie pneumatík
- Vybavený hadicou s koncovkou na pumpovanie
- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Automaticky navíjaná hadica
- Systém proti zamrznutiu
- Napätie 230V
- Výkon 0,5 kW
- Výška 1320 mm
- Šírka 520 mm
- Hĺbka 400 mm
- Hmotnosť 42 kg

SAMOOBSLUŽNÝ SUŠIČ ASM

- Otváranie spredu
- Korpus z nehrdzavejúcej ocele
- Elektronický vhadzovací otvor na mince
- Otočné rameno
- Základňa otočného ramena
- Koleno spájajúce základňu s ramenom
- Stabilizátor
- Hadica so sušiacou koncovkou
- Napätie 400 V
- Výkon 2,2 kW
- Výška 1320 mm
- Šírka 640 mm
- Hĺbka 400 mm
- Hmotnosť 66 kg

S

stabilné

FINANCOVANIE

FINANCOVANIE

- **FINANCOVANIE Z VLASTNÝCH ZDROJOV**

Nie každý investor môže alebo chce financovať celú investíciu z vlastných prostriedkov. V súvislosti s tým, že ide o investíciu do podnikania, ktoré má prinášať zisk, je získanie financovania zvonku možné a pomerne jednoduché.

- **INVESTIČNÝ ÚVER**

Investičný úver je jednou z možností financovania investície do umývačky. Ako možnosti financovania, tak podmienky získania financovania u tejto možnosti závisia v hlavnej miere na finančných možnostiach investora a biznisplánu, ktorý je investor schopný predložiť banke.

- **LÍZING**

Lízing je najčastejšie volenou formou externého financovania investície do umývačky. Proces získania financovania sa pri tejto možnosti podobá získaniu bankového úveru.

- **EURÓPSKE DOTÁCIE**

Európske dotácie – niektorí investori sa rozhodnú pokúsiť získať európske dotácie na financovanie investície do umývačky. Tento spôsob financovania závisí do značnej miery na regiónoch, kde má byť investícia realizovaná, a aktuálnych a aktívnych programoch pomoci v rámci európskych financií.

h

príbeh

NEJEDNÉHO PODNIKANIA

MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H
MYCIE DYWAN
MYCIE DYWANIKÓW
TURBO PIANA
INSTRUKCJA OBSŁUGI MYJNI SAMOCHODOWEJ
1 SPRYSKIWANIE FELG I OPON
2 AKTYWNA PIANA
3 MYCIE ZASADNICZE
4 SPŁUKIWANIE
5 WOSKOWANIE POLIMEREM
6 NABŁYSZCZANIE
eurowash
MYJNIA 24H

MYJNIA 24H
MYJNIA B
eurowash
eurowash

JNIA BEZDOTYKOWA 24h
AUTO

24h
eurowash
MYJNIA
SAMOOBSŁUGOWA
BEZDOTYKOWA
eurowash
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Myjnia
eurowash

eurowash
TURBO PIANA
MYCIE ZASADNICZE
PŁUKANIE
WOSKOWANIE NA GORĄCO
NABŁYSZCZANIE

MYJNIA 24H
eurowash
TURBO PIANY

eurowash
MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H

NOVA

Marczewska
Marczewska
Marczewska
eurowash

MYJNIA 24h
MYJNIA BEZD
TURBO PIANA

MYJNIA 24H
MYJNIA
eurowash
WWW.EUROWASH.PL
MYJNIA
SAMOOBSŁUGOWA
BEZDOTYKOWA
24H
5
zł

BEZDOTYKOWA
24h
MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA

Eurowash Ltd

ul. Szosa Baranowicka 162
15-509 Sobolewo
+48 858 743 030
office@eurowash.pl
www.eurowash.pl

DIČ (NIP) 5423244835

Obchodné oddelenie
náhradné diely do umývačiek, čistiaca chémia

+48 535 002 713
+48 503 784 609
handel@eurowash.pl

Servis
Vedúci servisu

Mateusz Filipowicz
+48 696 416 800
serwis@eurowash.pl

Technicko-obchodné poradenstvo
predaj bezdotykových umývačiek na zahraničné trhy

Wojciech Dackiewicz
+48 696 416 700
wojciech.dackiewicz@eurowash.pl

Zahraničná pobočka

Kamior s.r.o. Boženy Nemcovej 1157
093 01 Vranov nad Topľou
+421 907 991 105
obchod@kamior.sk